



## FLUOBAT LED

**NOUVEAU**

**FLUOBAT LED**, luminaire d'évacuation pour source centralisée (LSC), convient à tout type d'établissement soucieux de l'environnement.

Ce produit certifié **NF AEAS** vous garantit la complète conformité à la réglementation et aux dernières normes de sécurité. Les 45 lumens sont assurés par la grande efficacité de sa LED unique.

**FLUOBAT LED**, la meilleure performance énergétique !

Associé à une source centrale **HQ Energie**, **FLUOBAT LED** ne consomme que **0,65W** en veille, soit 3 fois moins que les meilleurs produits LED existants.





**Un luminaire Source centrale, simple et pratique, FLUOBAT LED c'est aussi LA solution basse consommation...**

### → Pour les exploitants, LA solution basse consommation.

-  – **NOUVEAU DESIGN** Simple et élégant : pour se fondre naturellement dans le plus grand nombre d'environnements.
-  – Des **coûts faibles** d'installation, d'exploitation et de maintenance.
-  – L'utilisation de la **technologie à LED** supprime toute opération de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité de la LED.
-  – **Efficace**, avec son indice de protection IP65 et son indice aux chocs directs IK08.
-  – Un **produit HQ Energie** : la marque HQ Energie caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale.



### → Pour les installateurs, Confort et facilité d'installation.

-  – **NOUVEAU DESIGN** Pratique : une enveloppe identique à la gamme ASTUS, idéal pour conserver une homogénéité dans vos installations.
-  – **Unique** dans un encombrement réduit.
-  – De **nombreux accessoires** adaptés à toutes les configurations de pose et d'environnement.
-  – Un **accès direct** à tous les éléments avec une partie active déclinable par simple pression.
-  – **Simple** : un système de **pose optimisé**, verrine sur charnière, socle universel, étiquette sans collage.
-  – **Une seule référence** pour une alimentation toute tension (48 à 230V nominal, AC et DC).

### → Au-delà du produit, AEES vous offre :



**Des réponses 24h/24 :**


Le site **www.eclairage-securite.com** répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits.



**Des produits disponibles :**

Plus de 100.000 € de stock. Les commandes passées avant 11h sont expédiées le jour même, dans la limite du disponible. Livraisons 24h sur demande...

# FLUOBAT LED

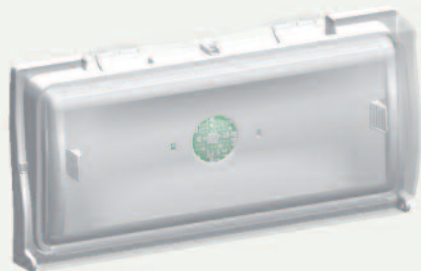

## → Gamme

Code	Désignation	Eclairage type	IP	Flux assigné (lm)	IK	Lampe de sécurité	Tension Volts	Conso. W / VA	Conso. Mode veille PCCE
6 994 000	FLUOBAT LED NF	Evacuation	43	45lm	08	1 Led blanche	48Vdc	1,2W	0,65W / 1,4VA
							110Vdc	1,1W	
6 994 065	FLUOBAT LED NF		65				220Vdc	1,2W	
6 994 100	FLUOBAT LED NOIR NF	43	230Vac	1,4W / 2,7VA					

## → Accessoires

Code	Désignation
6 888 111	KIT ENCASTREMENT
6 888 222	KIT MURAL / DRAPEAU
6 001 818	GRILLE IK10
6 002 474	KIT VIS ANTI-VANDALE

Code	Désignation	
6 660 111	ETIQUETTE « FLECHE BAS »	lot 10
6 660 222	ETIQUETTE « FLECHE DROITE »	lot 10
6 660 333	ETIQUETTE « FLECHE GAUCHE »	lot 10
6 777 111	KIT ECL. TRANCHE « FLECHE BAS »	
6 777 222	KIT ECL. TRANCHE « FLECHE COTE »	

## → Normes

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE  
 – NF EN 61547  
 – NF EN 61000-3-2  
 – NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE  
 – NF EN 60598-2-22

Étiquettes et plaques pictogrammes conformes NFX 08-003 et ISO 3864

Certifié par LCIE pour la marque NF AEAS.



## → Caractéristiques

Alimentation : 48 à 220Vdc / 230Vac – 50Hz, Classe II  
 Tenue au fil incandescent 850°C  
 Dimensions : L 250 x l 127 x P 67 mm (en saillie) - 430g  
 Socle universel débrochable – verrine sur charnières

Des solutions d'experts dans vos projets  
[www.eclairage-secureite.com](http://www.eclairage-secureite.com)

